




kazaudio.com.br

INSTRUÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL ESTÃO SUJEITAS A MUDANÇAS SEM AVISO PRÉVIO.  
Conforme Lei Federal nº 11.291/06, informamos que a exposição prolongada a ruídos superiores 85 decibéis  
pode causar danos ao sistema auditivo. A KAZ não se responsabiliza pelo uso inadequado dos seus produtos.  
CNPJ: 07.369.090.0001-31

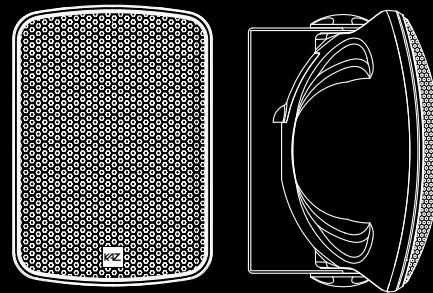

## K5BT e K6BT

Caixa All Weather - 2 vias Amplificada Bluetooth



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### OUTDOOR SERIES

ALL-WEATHER




# MANUAL DO USUÁRIO


Parabéns você acaba de adquirir a caixa all weather - 2 vias KAZ. Esta caixa foi projetada e fabricada com a mais alta qualidade e desempenho. Obrigado por escolher a caixa all weather - 2 vias KAZ.

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 2 Caixas
- 2 Suportes
- 4 Parafusos para os suportes
- 2 Tampas à prova d'água
- 1 Fio de conexão
- 1 Fio RCA



## DIMENSÕES

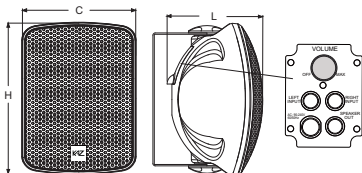

| MODELO | DIMENSÕES<br>(C x L x H) |
|--------|--------------------------|
| K5 BT  | 180 x 146 x 251mm        |
| K6 BT  | 235 x 185 x 330mm        |

## CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de som com caixas ativa & passiva
- Conectividade Bluetooth sem fio
- Amplificador de Potência Digital
- Som Estereo Full Range de duas vias
- Resistente à água grau IPX4
- Conectores revestidos a ouro
- Entrada Auxiliar (RCA)
- Desenho Exclusivo para Alta Potência e Resposta em Baixas Frequências
- Gabinete Plástico de Alta resistência
- Telas Anti-Manchas
- Controle de Volume
- Suporte para Parede Removível Universal
- Uso em Ambientes Internos e Externos

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

|                           | K5 BT                       | K6 BT              |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Grau de proteção          | IP-44                       |                    |
| Woofer Long Throw         | 5.25"                       | 6.5"               |
| Potência MAX (Par)        | 600 W                       | 800 W              |
| Potência RMS (Par)        | 300 W                       | 400 W              |
| Tweeter Domo Neodímio PEI | 1"                          |                    |
| Material do Cone          | PP Mica + Borda de Borracha |                    |
| Resposta de Frequência    | 90Hz - 20KHz                | 70Hz - 20KHz       |
| Impedância                | 8 ohms                      |                    |
| Alimentação               | 110 / 240V (automático)     |                    |
| Dimensões (C x L x H)     | 180 x 146 x 251 mm          | 235 x 185 x 330 mm |
| Peso de cada caixa        | 2.2Kg                       | 3.0Kg              |

# INSTALAÇÃO, MONTAGEM E AJUSTE

## INSTALANDO O SUPORTE

### 1. MONTANDO O SUPORTE NA PAREDE OU TETO

(Tanto na parede ou teto, pode ser montado nas posições horizontal ou vertical.)

Use um lápis ou caneta para marcar na parede onde fará as perfurações.

Use parafusos para montar o suporte na parede.

### 2. PARA MONTAR A CAIXA ALL WEATHER NO SUPORTE

Use os parafusos que vem na embalagem, parafuse o alto falante entre as extremidades do suporte. Posicione o alto falante no ângulo desejado e aperte os parafusos.

### 3. CONECTANDO O CHICOTE DO ALTO FALANTE (VERMELHO/PRETO).

Siga as normas de polaridade: conecte a parte vermelha do chicote ao polo vermelho do terminal e a parte preta do chicote ao polo preto do terminal.

## AJUSTES FINAIS

1. Conecta a caixa na tomada da rede elétricas (110/240V). Gire o botão volume para ligar as caixas, conecte um dispositivo Bluetooth e reproduza uma musica, ajuste o volume conforme desejado.

2. Depois de verificar se o alto-falante está funcionando corretamente, posicione o alto-falante para o melhor som.

3. Aperte manualmente os botões do suporte. As ferramentas elétricas podem apertar demais o botão e danificar as rosca da inserção. Certifique-se de que a instalação esteja bem segura.

## BLUETOOTH

Certifique-se de ligar o dispositivo Bluetooth do seu aparelho. Parear a caixa com o dispositivo móvel procurando o nome "KAZ". Após pareado, quando o aparelho estiver dentro do alcance do Bluetooth da caixa, este se conectará automaticamente e se desconectará automaticamente ao sair do alcance do Bluetooth.

## MONTAGEM

